




“FIFTY” EXTERIEUR

faible profondeur avec porte collective



DIMENSIONS

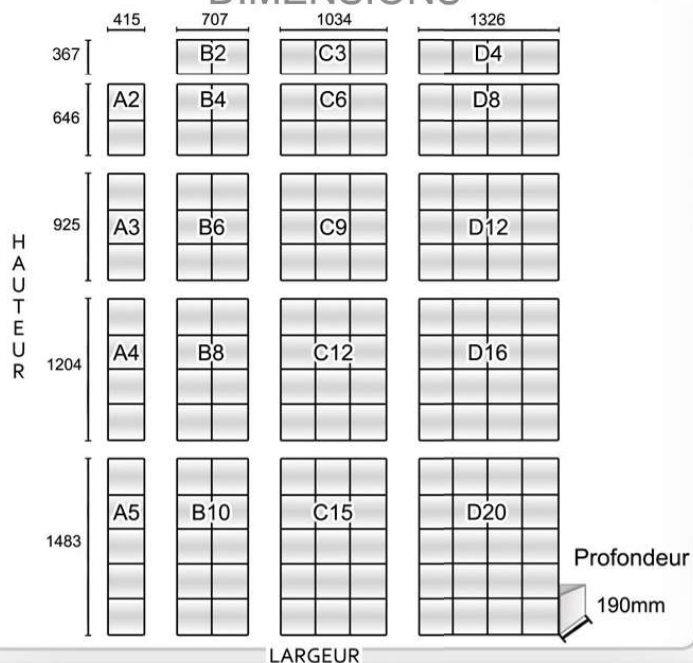

CARACTÉRISTIQUES

Profondeur 19cm seulement avec porte collective
Design élégant

Coffre

En tôle d'acier galvanisé 10/10ème, avec toit
Qualité anticorrosion norme NF EN 1670

Porte Collective

Charnière en inox Ø 5.5mm
Fermeture multi-ancrage brevetée Decayeux
Structure interchangeable, ouverture à la française

Portillon

En tôle d'acier galvanisé 12/10ème
Décor des portillons interchangeable
Charnière invisible sur pivot (inaccessible extérieur)
Serrure fournit avec 2 clés
Fenêtre introduction courrier volet aluminium,
avec chicane antivol
Porte nom clippé affleurant translucide
Fermeture par came batteuse renforcée 2 points





PERSONNALISATION DU BLOC

Décor des portillons

3 décors de portillons possibles
sans plus-value

Plat

Trio

Vagues



Décor Classique

Décor Moderne

Décor Contemporain

Couleurs du bloc et portillons

20 coloris aux choix*
bicolore sans plus-value

Structure et porte collective

Portillons



*références RAL indiquées ci-dessus

Niveau de sécurité

Sécurité standard 2 pts
came batteuse renforcée
sans plus-value

Sécurité +
3 points plats renforcés



Type de pose

Le type de pose conditionnera le perçage
qui sera réalisé sur votre bloc (fond, coté pour poteaux...)

APPLIQUE
sans plus-value

ENCASTRÉ
sans plus-value



SUR POTEAUX
A SCELLER

SUR POTEAUX
A VISSER



Tableau d'affichage

Tableau d'affichage intégré dans le bloc.
(occupe 1 case du bloc)

