

# VICTORIA



Conforme  
à la norme  
NF D 27-405

*Nouveauté  
Decayeux*



100 % ETANCHE



NF D 27-405

## VICTORIA (100% ÉTANCHE)

Résistance corrosion PREMIUM

**Nouveau**

Victoria extérieur - SFA Type B6  
Simple face, pose en applique  
Coloris : Collection "Les Satinées"  
Coffre + cadre collectif : RAL 7040  
Portillon : RAL 7040

100%  
ÉTANCHE



### Coffre du module

- En tôle d'acier galvanisé 8/10<sup>ème</sup>
- Traitement anticorrosion suivant la norme NF EN 1670.
- Toit avec rejet d'eau intégré (sauf pour les modèles SFE).
- Module de 1 à 20 cases

### Porte collective

- 1 vantail pour module 1 et 2 cases de large
- 2 vantaux pour module 3 et 4 cases de large
- En tube mécano-soudé inox F18

### Portillon individuel

- Embouti, interchangeable en tôle d'acier électrozingué 12/10<sup>ème</sup>
- Fenêtre d'introduction du courrier avec chicane antivol
- Volet grand modèle en levant en aluminium massif intégrant 1 joint pour une imperméabilité maximum.
- Charnière piano renforcée, axe en aluminium
- Porte-nom clippé affleurant en makrolon moulé (100 x 25 mm)
- Cylindre sur numéro fourni avec 2 clés
- Fermeture 1 point par came batteuse

### Structure :

- Interchangeable, ouverture à la française pour une emprise minimum sur le hall.
- Pivot en inox Ø 5,6 mm
- Système exclusif de canalisations d'eau de pluie : l'eau s'infiltrant entre les portillons est de suite acheminée et évacuée sur les extérieurs de la façade et donc sans dommage pour le courrier.


### Coffre de serrure multipli :

- Verrouillage par fermeture multi-ancrage à engrenage (2 à 4 points d'ancrage suivant la hauteur du module)
- Système breveté assurant une sécurité parfaite

### Finition :


- Revêtement poudre thermodurcissable  
Qualité Polyester Architecture agréée Qualicoat.

## 3 CONFIGURATIONS POUR POSE EXTÉRIURE VICTORIA




## Pose SFA

SFA :  
Simple face pour pose en applique



## Pose SFE

SFE : Simple face pour pose encastrée  
SFE 25 R : profil d'encadrement rond de 25 mm  
SFE 35 R : profil d'encadrement rond de 35 mm  
SFE 25 T : profil d'encadrement équerre de 25 mm  
SFE 15 B : profil d'encadrement bombé ép. 15 mm



## Pose SFP

SFP :  
Simple face pour pose sur piquets

## DIMENSIONS VICTORIA

- Simple face : 2 à 20 alvéoles  
Dimensions intérieures : L 260 x H 260 x P 340 mm
- Profondeur hors tout : 397 mm

Profondeur hors tout  
avec porte collective ouverte à 90°

Type A (largeur 1 case) : 730 mm  
Type B (largeur 2 cases) : 1037 mm  
Type C (largeur 3 cases) : 1037 mm  
Type D (largeur 4 cases) : 1037 mm

- Encastré (avec profil d'encadrement)

## Dimensions hors tout (H et L)

25R : +25 mm tournant  
35R : +35 mm tournant  
25T : +25 mm tournant  
15B : +15 mm tournant



Dimensions d'encastrement : si 25R : + 9 mm tournant

## Pose batterie



- L'arête supérieure de la fenêtre supérieure d'introduction du courrier doit se trouver à moins de 1,80 m au dessus du sol
- L'arête inférieure de la fenêtre inférieure d'introduction du courrier doit se trouver à plus de 0,40 m au dessus du sol

- Profils d'encadrement (voir page 104 et 106)
- Finition et coloris (voir nuancier page 128)
- Gravure personnalisée (voir page 105 et 106)
- Options et accessoires incorporés (voir page 104 à 106)

## SIMPLE FACE - 1 vantail

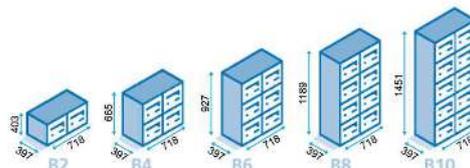

## SIMPLE FACE - 2 vantaux

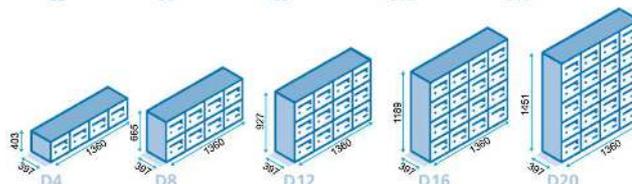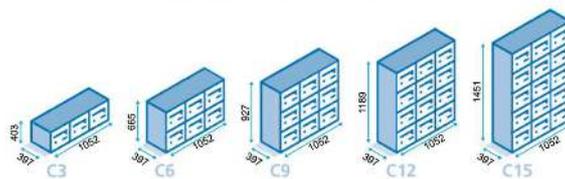

Nos côtes sont données à titre indicatif et peuvent varier de plusieurs millimètres. Toute modification aux spécifications doit faire l'objet d'une étude gratuite auprès de nos services. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos articles sans préavis, si nous le jugeons nécessaire.